



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

E21GEL
02/23

FIRTAR PE GEL

**AGENT DE GLISSE ANTI-ADHÉRENT
ANTI-CORROSION - PRÊT À L'EMPLOI**

*Protège les surfaces contre l'adhérence
des bitumineux*

Sans silicones



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Facilement soluble dans l'eau, pouvoir d'étalement élevé.
- Bonne accroche sur les supports verticaux.
- Haut pouvoir mouillant et humectant.
- Evite l'oxydation, la rouille des métaux ferreux non protégés.
- Compatible avec la plupart des surfaces peintes, plastiques, substantifs des surfaces métalliques (non corrosif vis-à-vis des métaux et alliages légers, non caustique).
- Elaboré à base de substances facilement biodégradables.
- Evite l'adhérence des bitumineux et facilite leur glissement sans modifier leurs caractéristiques, ne gomme pas, ne résinifie pas.
- Utilisé en PRÉVENTIF comme agent de glisse anti-adhérent des bitumineux, agent protecteur des surfaces métalliques ou plastiques, caoutchoucs au contact des projections de produits bitumineux...
- Protège les matériels d'application des chantiers mobiles, bennes de transport d'enrobés, élévateurs, finisseurs, compacteurs, skips, véhicules, pare-chocs, bavettes, pneus des camions, matériels de fabrication dans les centrales d'enrobages, petits outillages manuels.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer uniformément au pulvérisateur, à la brosse souple, par arrosage/projection basse pression ou par aspersion (à la rampe) avant la mise en service quotidienne.
- Renouveler l'application 1 à 2 fois dans la journée à la reprise du travail et dès que des problèmes d'adhésivité des bitumineux apparaissent.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation concentrée en phase aqueuse élaborée à base d'une association synergisée de 3 extraits végétaux sélectionnés pour leurs fonctions anti-adhérentes, agents humectants et inhibiteurs de corrosion.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide visqueux gélifié bleu

Viscosité à 18°C : 2100 cps – Mob n°1 – 20 tr/min

pH pur : 9 environ


Température d'ébullition : 97°C

Odeur : sans odeur

Réaction chimique : faiblement alcaline non caustique

Masse volumique : 1015 g/l

Température maxi en service : supérieure à 190°C

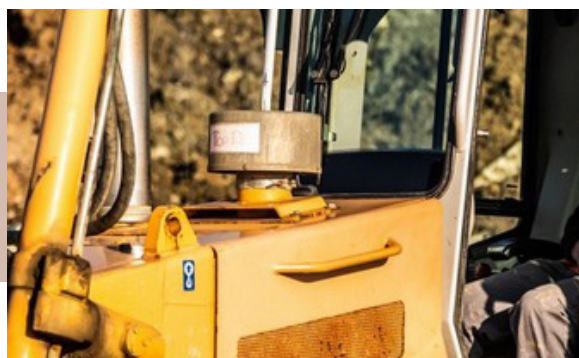

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.